

永大电梯设备（中国）有限公司

扶手涨紧轮弹簧尺寸确认手順

（一）安全事项

！警告

- (1) 非专业人员禁止扶梯作业。

！注意

- (1) 在扶梯作业前，首先确保扶梯上无人。
- (2) 作业前切断电源。
- (3) 作业前做好扶梯出入口围栏警示防护。

！免责声明

- (1) 本文件仅适用于永大电梯设备(中国)有限公司 2012 年 7 月出货之自动扶梯及自动人行道。
- (2) 扶梯属于特种设备，根据国家法律、法规及国家标准等相关规定，对扶梯进行安装、修理、维护保养的人员应取得相应的资质证书。本文件仅供依法取得特种设备相应资质证书，且接受过永大电梯设备(中国)有限公司保养工艺及方法培训的员工使用，并且操作人员必须持有电梯上岗证及永大电梯设备(中国)有限公司维保员工技术等级证明。永大电梯设备(中国)有限公司免于承担因未取得本条所列资质及证书人员操作而引起的任何责任。
- (3) 操作人员应严格按照本文件要求对适用设备进行操作，若因操作人员未严格按照本文件要求操作或误操作的，永大电梯设备(中国)有限公司免于承担责任。
- (4) 操作人员应当按照安全技术规范和操作规程采取有效措施保证人员和设备安全，在依照本文件进行作业过程中发现本文件描述与实际操作的设备存在不一致或存在疑问时，请及时停止操作并联系永大电梯设备(中国)有限公司技术支持部门寻求支持。
- (5) 本文件仅用于指导扶手涨紧轮弹簧尺寸确认的作业，不适用于指导设备的安装、改造或修理。未经永大电梯设备(中国)有限公司授权委托，任何人仅依据本文件擅自对扶手涨紧轮弹簧尺寸进行安装、改造、修理的，永大电梯设备(中国)有限公司免于承担责任。
- (6) 永大电梯设备(中国)有限公司有权随时对本文件进行修改和更新。
- (7) 未经书面许可，任何人不得以任何形式侵犯永大电梯设备(中国)有限公司知识产权。

(二) 操作手順

1.0 目的

为确保自动扶梯及自动人行道安全可靠运行，作成指导手順供现场人员作业。

2.0 适用范围


本资料适用于 2012 年 7 月出货之自动扶梯及自动人行道。

3.0 职责

3.1 现场保养人员，在服务现场对扶手涨紧轮弹簧尺寸进行保养确认，按此作业手順作业

4.0 作业手順

4.1 确认左右扶手涨紧轮弹簧尺寸，要求 93~95mm（如图所示）；

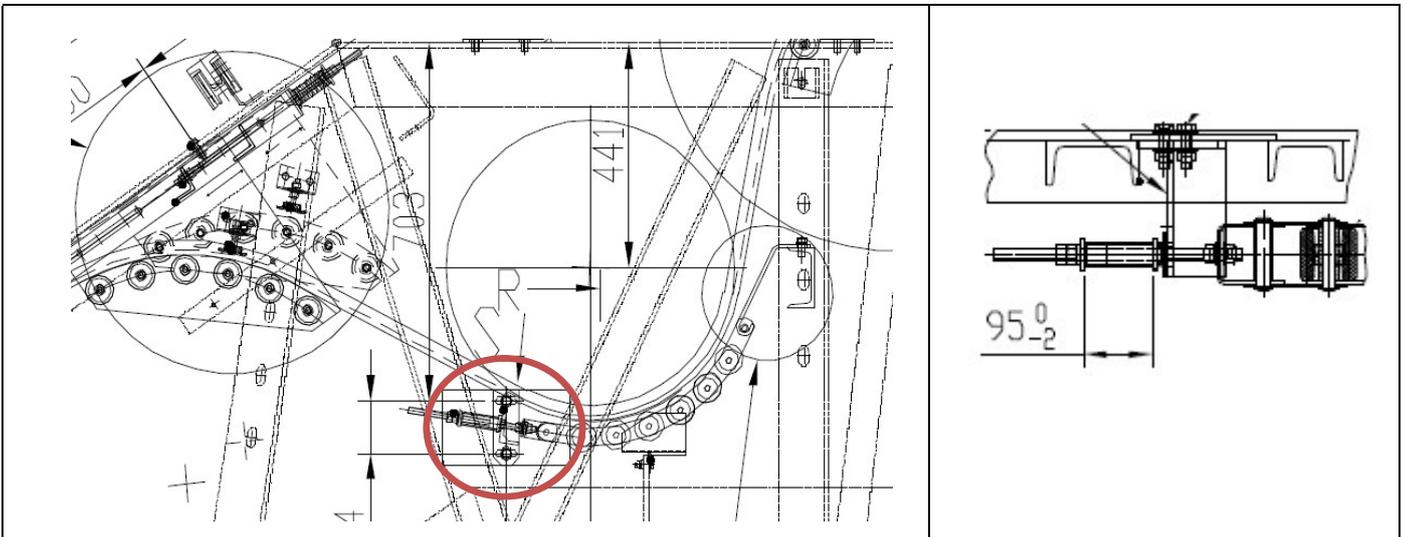

要求
93-95mm



以上谢谢